

**ポスターライクな正方形・大型液晶モニター「ビッグスクエア」を発売  
 — 化粧品・食品売り場の柱巻スペースに対応 —**

株式会社ヌマタと、台湾LITEMAX社は、これまでなかった大型の正方形液晶モニター「ビッグスクエア」を発売いたします。

従来の16:9タイプの液晶モニターを、店舗装飾(とくに化粧品や宝飾品)に採用すると、どうしても「テレビ感」が出てしまい、高級感が無くなってしまいます。高級品に必要な特別感も創出しづらいです。また、従来のポスターに比べて長手方向に広いため、これまで白銀比でつくられていたポスターの魅力が再現できません。



● 特別感のあるスクエアサイズ

「ビッグスクエア」は、800mmX700mmというビックサイズのスクエア液晶を実現しました。大きさは65インチ液晶のちょうど半分で、まるでポスターのように特別感たっぷりです。液晶テレビとは思わせません。魅力的なコンテンツも作りやすく、クリエイター様・デザイナー様に好評です。

● 4K高解像度

解像度は、4K規格の2160x1900ドットで、印刷ポスターに迫る細かな文字まで再現が可能です。

● 高輝度800cd/m<sup>2</sup>

LITEMAX社の高輝度技術で明るい店内でも存在感のある800cd/m<sup>2</sup>の高輝度を実現しています。


● 広色再現性(MAXRGB)

色再現性は、LITEMAX社の「MAXRGB」技術を駆使して、バックライトのRGB三原色のバランスを大幅に改善しました。化粧品・宝飾品・食品のような「色」が重要なコンテンツに対してもNTSC比97%という高い再現性です。これまでのような、店舗の暖色系照明で浮いてしまう青みの強いモニターとは違います。

従来製品



RGBの青が強い




RGBのバランスが良い



● 本製品に関するお問い合わせ先

株式会社ヌマタ SI営業部 (LITEMAXプレミアムパートナー) e-mail [si-call@numata.co.jp](mailto:si-call@numata.co.jp)  
 〒550-0015 大阪市西区南堀江4-1-20 TEL 06-6532-2533 FAX 06-6532-8899  
 〒144-0051 東京都大田区西蒲田5-27-10 TEL 03-3737-4951 FAX 03-3737-4957

● 「ビッグスクエア」の画像

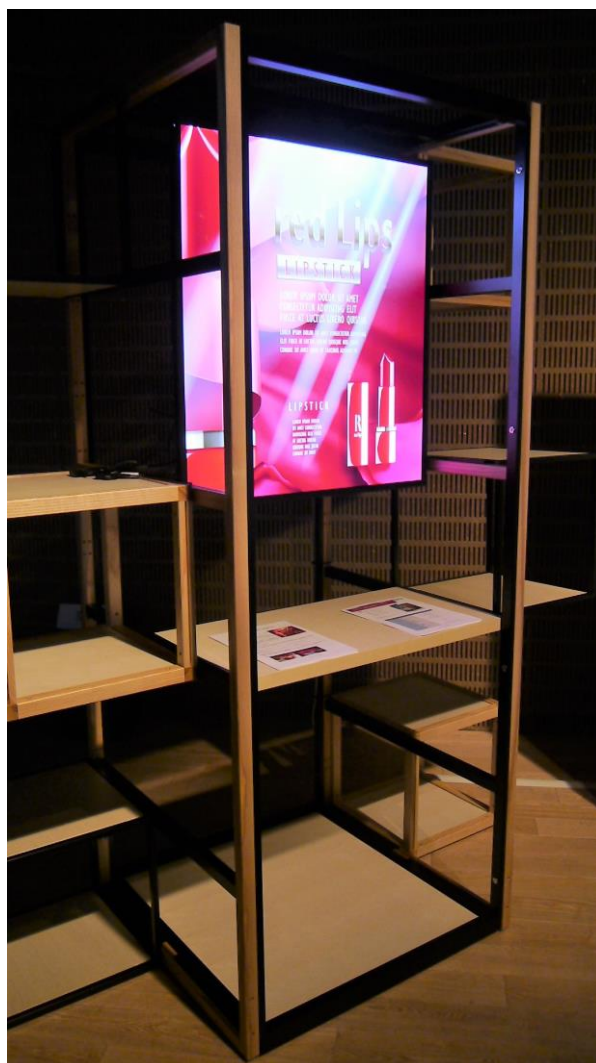

● 「ビッグスクエア」の基本仕様

<b>Model Name</b>	<b>SSD4215-INK V1 MaxRGB</b>
<b>Description</b>	42.1" Resizing LCD, 800 nits LED backlight, MaxRGB, 1900x2160
<b>Screen Size</b>	42.1"
<b>Display Area (mm)</b>	706.8(H) x 803.5(V)
<b>Brightness</b>	800 cd/m <sup>2</sup>
<b>Resolution</b>	1900x2160
<b>Aspect Ratio</b>	8 : 9
<b>Contrast Ratio</b>	7700 : 1
<b>Pixel Pitch (mm)</b>	0.372(H) x 0.372(V)
<b>Pixel Per Inch (PPI)</b>	68
<b>Viewing Angle</b>	178°(H),178°(V)
<b>Color Saturation (NTSC)</b>	94%
<b>Display Colors</b>	1.07G
<b>Response Time (Typical)</b>	9.5ms
<b>Panel Interface</b>	V-by-One
<b>AD Board Input Interface</b>	VGA, DVI-D, HDMI, DP
<b>Input Power</b>	AC100~240V
<b>Power Consumption</b>	150W
<b>OSD Key</b>	5 Keys (Power Switch, Menu, +, Exit, -)
<b>OSD Control</b>	Brightness, Color, Contrast, Auto Turing, H/V Position...etc
<b>Dimensions (mm)</b>	743.9 x 840.6 x 70.8
<b>Bezel Size(U/B/L/R)</b>	16.3/16.3/16.3/16.3 mm
<b>Weight (Net)</b>	22 kg
<b>Mounting</b>	400x300, 400x200
<b>Operating Temperature</b>	0 °C ~ 50 °C
<b>Storage Temperature</b>	-20 °C ~ 60 °C

SSD= Panel+ LED Driving Board + AD Control Board + Housing

Specifications are subject to change without notice.

All brands or product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

